


UCHWYT DO PRZYSPIAWANIA KOM

- ruchome ucho do podczepiania haków i mocowania,
- możliwość obciążania we wszystkich kierunkach,
- udźwig od 1,12 do 15 ton,
- uchwyt do przyspawania na częściach maszyn,
- współczynnik bezpieczeństwa: 4,
- ogniwo ze stali stopowej, korpus ze stali węglowej,
- stal klasa 8,
- sprężyna blokującą opadanie ogniwa,
- odporny na korozję,
- zgodny z normą EN 12195-3,
- zakres pracy od -40°C do +200°C.

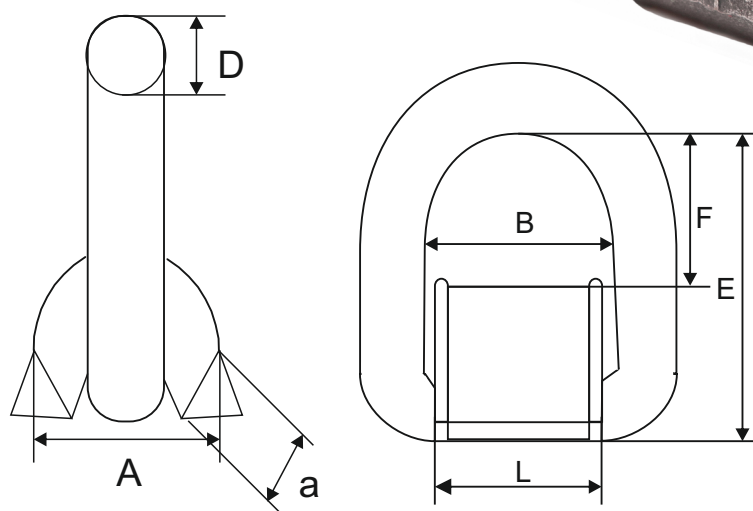

Kod	WLL (t)	E (mm)	D (mm)	F (mm)	B (mm)	A (mm)	L (mm)	Spoina a min (mm)	Waga kg/szt
KOM 0112	1,12	65	13,5	37	40	38	37	10	0,42
KOM 0200	2,00	73	14,5	44	42	39	40	12	0,48
KOM 0315	3,15	76	17,5	43	45	42	44	14	0,68
KOM 0530	5,30	96	23,5	52	55	59	49	18	1,50
KOM 0800	8,00	112	28,5	62	70	69	66	22	2,48
KOM 1500	15,00	150	35,0	86	96	88	88	30	5,58