


ZŁĄCZKA ŁAŃCUCHOWA KZL KL.8

- zgodna z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodny z normą PN-EN 1677-1,
- współczynnik bezpieczeństwa: 4,
- wykonana z: stal klasa 8,
- wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²,
- komponenty malowane proszkowo,
- odporna na korozję.

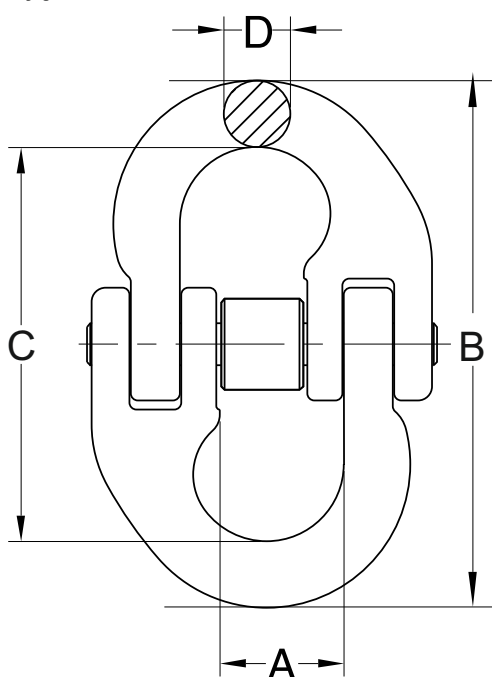

Kod	Rozmiar	WLL (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Waga kg/szt
KZL112	6	1,12	16,20	56,0	42,0	7,0	0,08
KZL200	7/8	2,00	20,50	75,0	58,0	8,5	0,16
KZL315	10	3,15	28,00	89,6	68,0	10,8	0,30
KZL530	13	5,30	30,00	120,0	90,0	15,0	0,60
KZL800	16	8,00	36,30	141,5	101,9	19,8	1,10
KZL1250	18/20	12,50	44,00	169,0	121,0	24,0	2,00
KZL1500	22	15,00	51,00	193,5	141,5	26,0	3,20
KZL2120	26	21,20	58,00	221,0	161,0	30,0	4,80
KZL3150	32	31,50	67,50	271,0	197,0	37,0	9,00