


HAK ŁAŃCUCHOWY KCHW PEWAG KL.10

- zgodne z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodny z normą PN-EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 4,
- wykonane z: stal klasa 10,
- wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²,
- 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8, przy zachowaniu tej samej wagi,
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,
- komponenty malowane proszkowo,
- odporne na korozję.

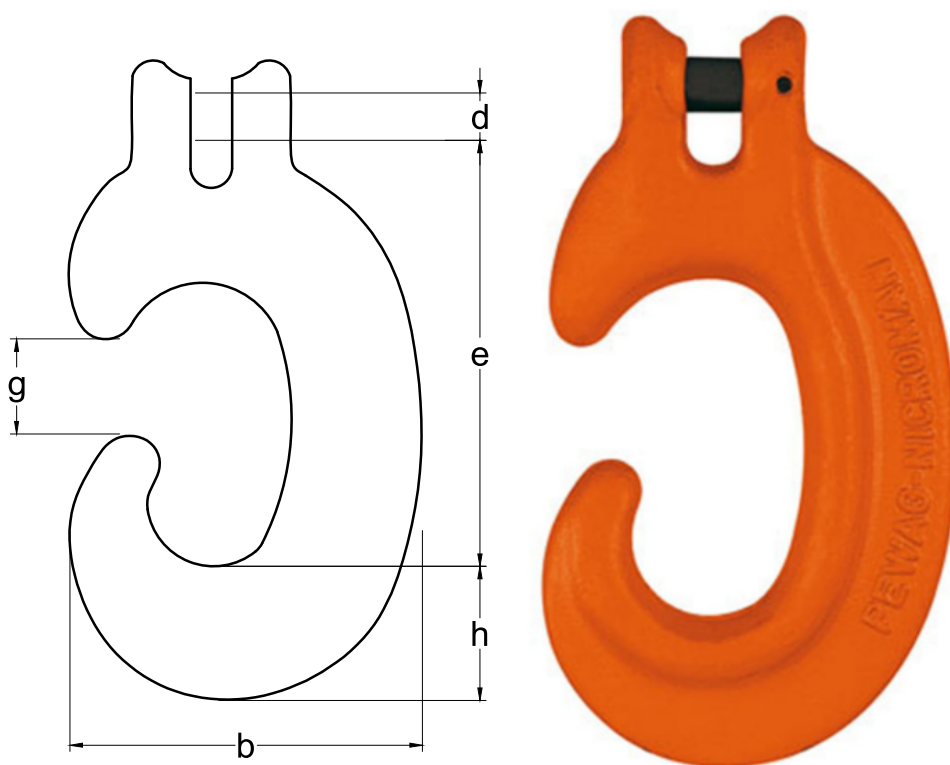

Kod	WLL (t)	e (mm)	h (mm)	d (mm)	b (mm)	g (mm)	Waga kg/szt
KCHW 7	1,9	90,5	27,5	9,0	73,5	20,0	0,50
KCHW 8	2,5	90,0	27,5	10,0	73,5	20,0	0,50
KCHW 10	4,0	129,0	38,5	12,5	107,0	28,0	1,40
KCHW 13	6,7	166,0	51,0	16,0	137,0	41,0	3,00
KCHW 16	10,0	205,0	60,0	20,0	166,0	45,0	5,30