


HAK Z UCHEM HSPW PEWAG KL.10

- zgodne z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodny z normą PN-EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 4,
- temperatura pracy $-60^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$,
- wykonane z: stal klasa 12,
- wytrzymałość na rozciąganie 1200 N/mm^2 ,
- 50% większy udźwig w stosunku do klasy 8, przy zachowaniu tej samej wagi,
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,
- komponenty malowane proszkowo,
- odporne na korozję.

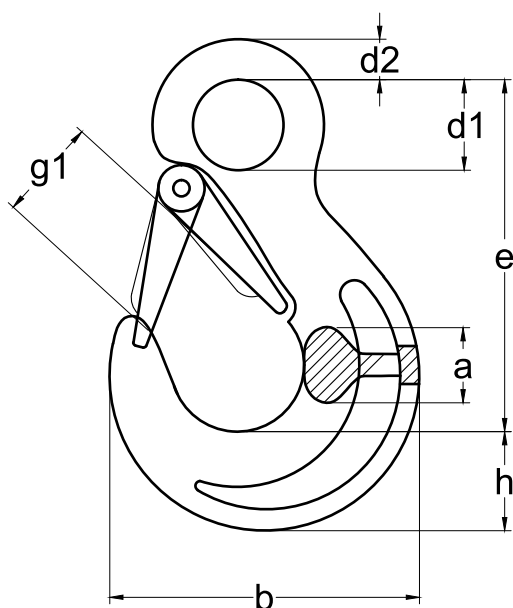

Kod	WLL (t)	e (mm)	h (mm)	a (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	g1 (mm)	b (mm)	Waga kg/szt
HSPW 7-8	3,00	106	27,0	19,0	25,0	11,0	26	88,0	0,50
HSPW 10	5,00	131	33,0	26,0	34,0	16,0	31	108,0	1,10
HSPW 13	8,00	164	43,0	33,0	43,0	19,0	39	132,0	2,20