
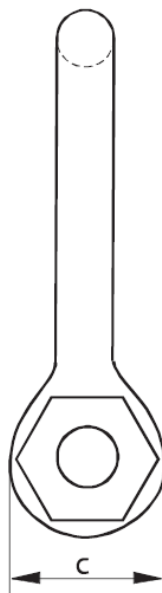


SZAKŁA OKRĄGŁA Z ZABEZPIECZENIEM G-4263

- szakła z nakrętką i zawleczką,
- wykonana w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 13889,
- kabłąk i sworzeń wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 6:1,
- kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie,
- zakres temperatur: -20°C do +200°C.

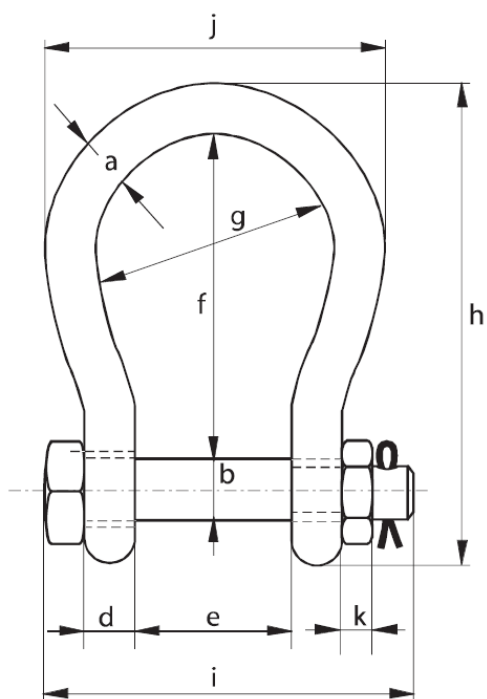

Kod	WLL (t)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	Waga kg/szt
G-4263-25	4,75	22,0	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	2,08
G-4263-28	6,50	25,0	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3,14
G-4263-32	8,50	28,0	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4,36
G-4263-35	9,50	32,0	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5,95
G-4263-38	12,00	35,0	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7,87
G-4263-42	16,00	38,0	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	12,50
G-4263-50	25,00	45,0	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16,70
G-4263-57	30,00	50,0	57	118	50	146	273	207	411	332	307	26	25,00
G-4263-70	55,00	65,0	70	145	65	165	314	213	487	391	343	32	45,00
G-4263-83	70,00	83,0	83	164	83	184	330	254	537	460	420	39	70,00