KOMSTAL | ODPORNY NA KOROZJĘ | STAL | KABŁĄK Zn | PN-EN 13889 | 6 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA | 200°C ↕ -20°C

SZAKLA PODŁUŻNA G-4159

Z KWADRATOWYM OCZKIEM

- szakla z kwadratowym oczkiem,
- wykonana w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 13889,
- kabłąk i sworzeń wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 6:1,
- kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie,
- zakres temperatur: -20°C do +200°C.

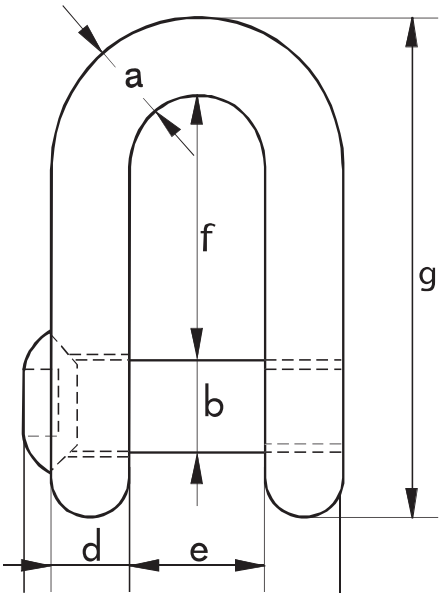

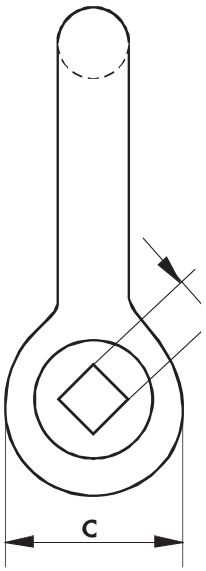

Kod	WLL (t)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	Waga kg/szt
G-4159-16	2,00	13,5	16	34	13	22	43	81	51	11	0,34
G-4159-19	3,25	16,0	19	40	16	27	51	97	63	11	0,60
G-4159-22	4,75	19,0	22	46	19	31	59	112	74	11	0,98
G-4159-25	6,50	22,0	25	52	22	36	73	134	85	13	1,26
G-4159-28	8,50	25,0	28	59	25	43	85	154	99	13	2,14
G-4159-32	9,50	28,0	32	66	28	47	90	167	110	17	3,05
G-4159-35	12,00	32,0	35	72	32	51	94	180	122	17	3,56
G-4159-38	13,50	35,0	38	80	35	57	115	209	135	17	5,17
G-4159-42	17,00	38,0	42	88	38	60	127	230	145	17	6,84