
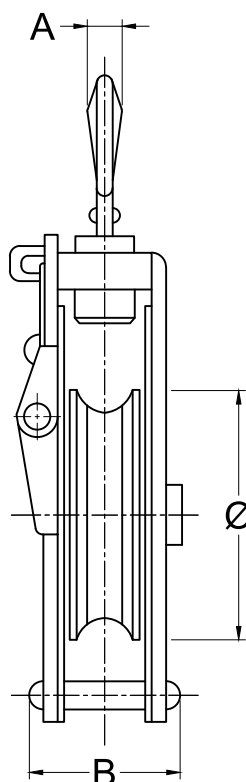


ZBLOCZE LINOWE EXK

- wykonane z blachy stalowej,
- rolki z kutej stali,
- zakres pracy od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$,
- składa się z pojedynczego kółka z wgłębieniem na linę oraz dwustronnej osłony i haka mocującego, zaopatrzonego w specjalną blokadę, dzięki której możliwe jest zdjęcie zblocza bez demontowania całego układu.

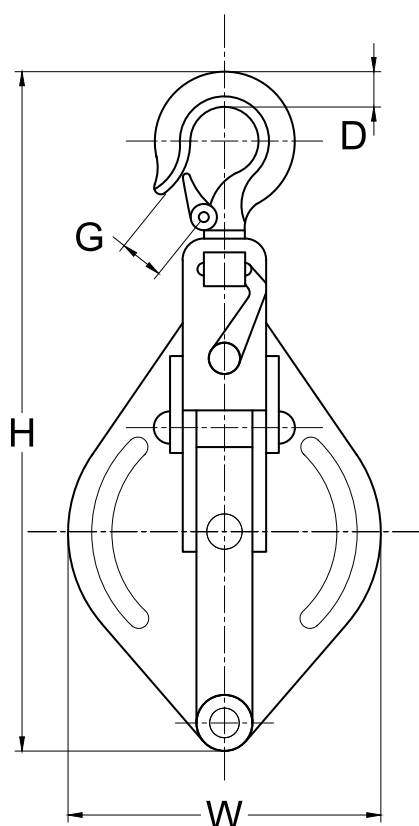

Kod	WLL (t)	średnica krążka (mm)	średnica liny (mm)	H (mm)	W (mm)	B (mm)	D (mm)	A (mm)	G (mm)	kg/szt
EXK 0,5	0,5	75	8	270	88	41	29	17	21	1,5
EXK 1,0	1,0	100	10	312	112	47	31	21	20	2,6
EXK 1,5	1,5	125	13	375	140	58	38	23	21	4,6
EXK 2,0	2,0	150	16	443	168	78	42	25	31	7,6
EXK 3,0	3,0	180	19	498	205	83	45	30	29	11,1
EXK 4,0	4,0	200	22	591	226	113	63	36	34	19,2
EXK 5,0	5,0	250	25	707	276	134	63	44	37	34,2