
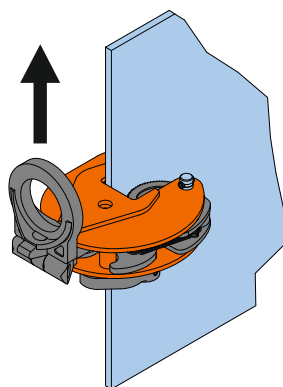
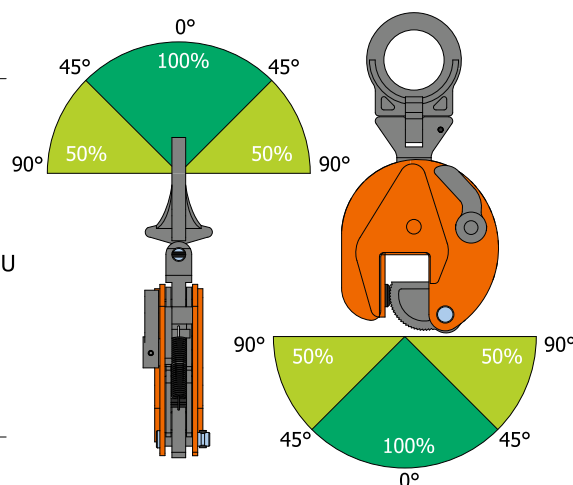


UCHWYT PIONOWY VUW DO BLACH

- do podnoszenia i przemieszczania blachy,
- wyposażone w ucho nośne z przegubem kardana - do podnoszenia z każdej żądanej pozycji,
- użyte materiały: wysokiej jakości stal
- komponenty malowane proszkowo,
- stosować dla twardości materiału poniżej 50HRC,
- mechanizm bezpieczeństwa: urządzenie blokujące sprężyna napinająca i dźwignia,
- spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- wykonany wg normy: PN-EN 13155,
- zakres pracy od -40°C do +100°C.

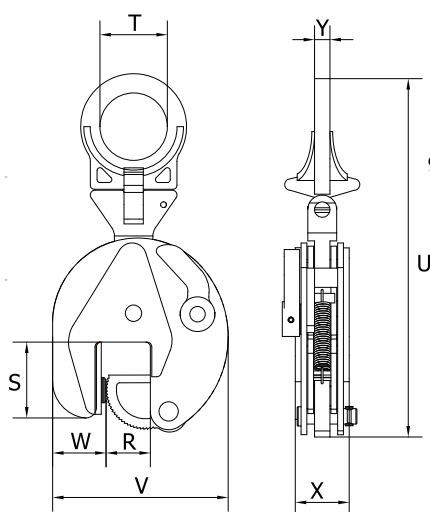

Kod	WLL (t)	R zakres chwytania (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	V (mm)	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Waga kg/szt
VUW 0,75	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
VEUW 1	1,00	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
VEUW 2	2,00	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8,0
VEUW 3	3,00	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8,0
VUW 4,5	4,50	0-25	85	70	429	203	60	77	20	16,0
VEUW 4,5	4,50	0-45	85	70	432	228	60	78	20	16,5
VUW 6	6,00	0-32	114	78	528	225	78	78	32	22,0
VEUW 6	6,00	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24,0
VUW 7,5	7,50	0-40	111	78	567	246	76	82	32	27,0
VEUW 7,5	7,50	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28,0
VUW 9	9,00	0-55	111	78	560	267	70	86	32	29,0
VUW 12	12,00	0-52	148	85	648	295	100	94	48	41,0
VUW 15	15,00	0-76	209	85	816	373	136	106	48	73,0
VUW 17	17,00	0-76	209	85	816	373	136	106	48	74,0
VUW 20	20,00	0-80	250	100	948	563	153	140	71	160,0
VUW 25	25,00	5-85	250	100	948	563	148	140	71	160,0
VUW 30	30,00	10-90	250	100	948	568	153	142	71	167,0