


PUNKT MOCUJĄCY PLGWI

- wymienna centralna śruba sześciokątna,
- pierścień z możliwością obrotu o 360°,
- wykonany z kutej stali stopowej, ulepszonej cieplnie,
- współczynnik bezpieczeństwa: 4,
- odporny na korozję,
- zgodny z normą EN 1677-1,
- zakres pracy od -40°C do +200°C.

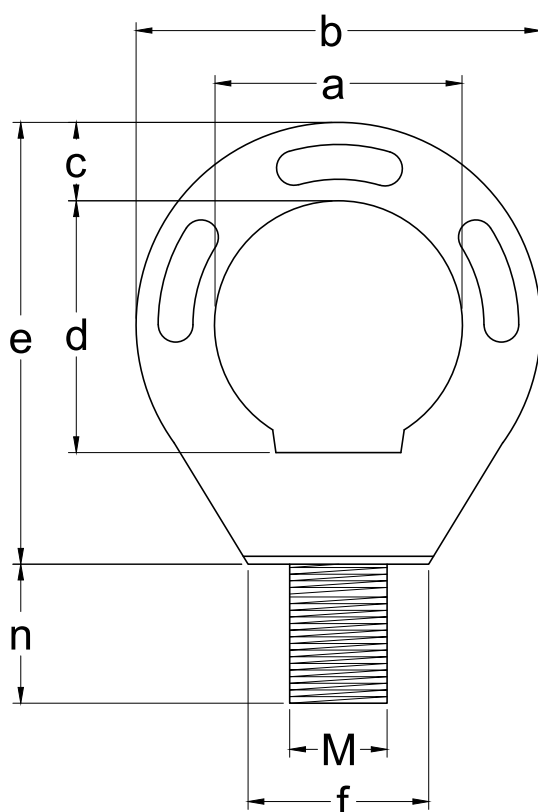

Kod	Gwint	WLL (t)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	n (mm)	 (mm)	Waga kg/szt
PLGWI M20	M20	2,00	40	72	17	40	80	45	30	12	0,60