
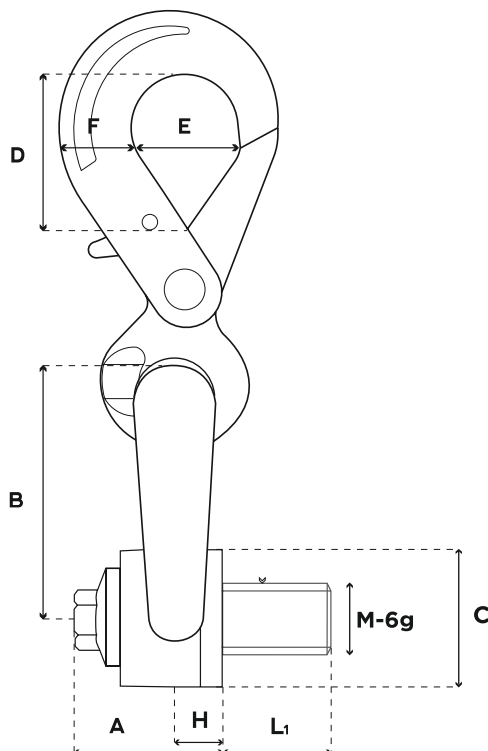


PUNKT MOCUJĄCY DSH

- śruba z uchem, wyposażona w automatyczny system pozycjonowania, dokręcana za pomocą klucza imbusowego,
- możliwość obrotu o 360°,
- ucho nośne i korpus wykonane ze stali stopowej,
- współczynnik bezpieczeństwa: 5,
- odporny na korozję,
- zgodny z normą EN 1677-1,
- zakres pracy od -20°C do +200°C.

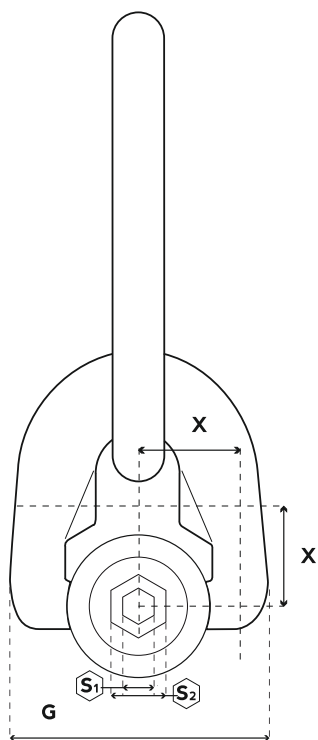

Kod	WLL SW 5:1 (t)	Gwint	L1 (mm)	Moment obrotowy (Nm)	X (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Waga kg/szt
DSH M8	0,30	M8	14	6	18	8	16	33	56	30	44	32	23	58	9,5	0,80
DSH M10	0,60	M10	17	10	18	8	16	33	56	30	44	32	23	58	9,5	0,80
DSH M12	1,00	M12	21	15	18	8	16	33	56	30	44	32	23	58	9,5	0,80
DSH M14	1,30	M14	23	30	24	8	20	45	81	45	65	46	29	79	13,0	1,90
DSH M16	1,60	M16	27	50	24	8	20	45	81	45	65	46	29	79	13,0	2,00
DSH M18	2,00	M18	27	70	24	8	20	45	81	45	65	46	29	79	13,0	2,00
DSH M20	2,50	M20	30	100	24	8	20	45	81	45	65	46	29	79	13,0	2,00