
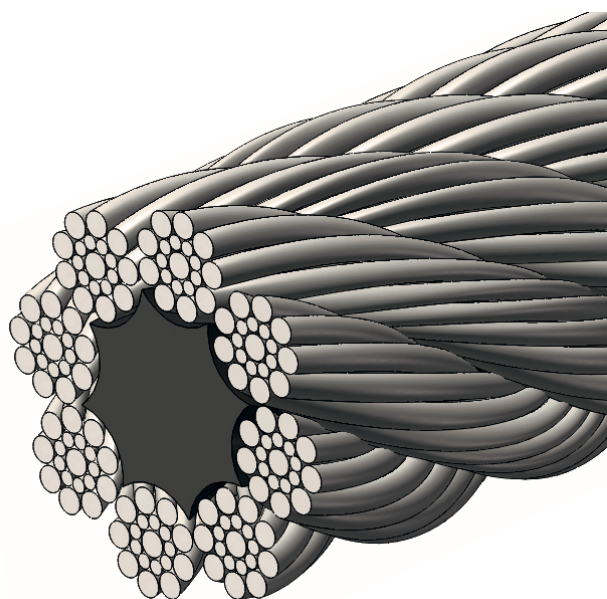


LINA STALOWA OCYNKOWANA 8x19S FC

- lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normą 12385-4 z naturalnym rdzeniem włókiennym,
- Seale, splotka o równoległym zwiciu o tej samej liczbie drutów w obu warstwach, układ drutów w splotce 1-9-9),
- dość dobra elastyczność i odporność na ścieranie,
- zastosowanie w układach gdzie wymagana jest od liny odporność na ścieranie, elastyczność oraz dobra współpraca z rolkami przewojuowymi.

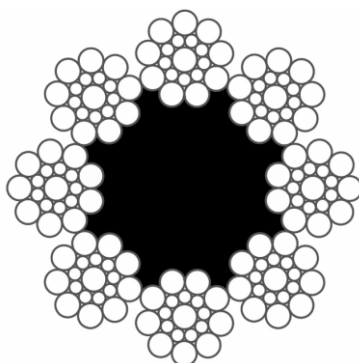

Kod	Rozmiar średnica (mm)	Splot RHRL	Waga kg/100m	Minimalna siła zrywająca 1770 (N/mm ²)
Lina 8x19S-FC 6	6,0	8x19S-FC	12,50	18,60
Lina 8x19S-FC 6,5	6,5	8x19S-FC	14,70	21,50
Lina 8x19S-FC 7	7,0	8x19S-FC	17,10	24,90
Lina 8x19S-FC 8	8,0	8x19S-FC	22,30	33,20
Lina 8x19S-FC 9	9,0	8x19S-FC	27,50	42,00
Lina 8x19S-FC 10	10,0	8x19S-FC	34,80	51,90
Lina 8x19S-FC 11	11,0	8x19S-FC	42,20	62,80
Lina 8x19S-FC 12	12,0	8x19S-FC	50,20	74,70
Lina 8x19S-FC 13	13,0	8x19S-FC	58,90	87,60
Lina 8x19S-FC 14	14,0	8x19S-FC	68,30	102,00
Lina 8x19S-FC 16	16,0	8x19S-FC	89,20	133,00
Lina 8x19S-FC 18	18,0	8x19S-FC	113,00	168,00
Lina 8x19S-FC 20	20,0	8x19S-FC	139,00	207,00
Lina 8x19S-FC 22	22,0	8x19S-FC	169,00	251,00
Lina 8x19S-FC 24	24,0	8x19S-FC	201,00	299,00
Lina 8x19S-FC 26	26,0	8x19S-FC	236,00	351,00
Lina 8x19S-FC 28	28,0	8x19S-FC	273,00	407,00
Lina 8x19S-FC 32	32,0	8x19S-FC	357,00	531,00