


LINA STALOWA NIERDZEWNA 6x19 IWRC

- lina ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, zgodna z normą 12385-4,
- splot trzywarstwowy 6x19+IWRC, układ drutów w splotce 1-9-9, typ Seale - splotka o równoległym zwiciu o tej samej liczbie drutów w obu warstwach, IWRC - rdzeń stalowy w postaci niezależnej liny,
- posiada zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych,
- zalecana szczególnie w środowiskach kwaśnych i zasadowych, w których liny ocynkowane ulegają przyspieszonej korozji.



Kod	Rozmiar średnica (mm)	Splot RHRL	Waga kg/100m	Minimalna siła zrywająca 1570 (N/mm ²)
Lina 6x19 INOX 3	3,00	6x19	3,10	4,34
Lina 6x19 INOX 4	4,00	6x19	5,50	7,71
Lina 6x19 INOX 5	5,00	6x19	8,70	12,00
Lina 6x19 INOX 6	6,00	6x19	13,00	17,40
Lina 6x19 INOX 7	7,00	6x19	17,00	23,60
Lina 6x19 INOX 8	8,00	6x19	22,00	30,80
Lina 6x19 INOX 9	9,00	6x19	28,00	39,00
Lina 6x19 INOX 10	10,00	6x19	35,00	48,20
Lina 6x19 INOX 12	12,00	6x19	50,00	69,40

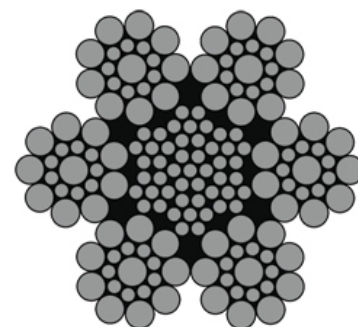