


OGNIWO ŁĄCZĄCE CW PEWAG KL.10

- zgodne z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodny z normą PN-EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 4,
- wykonane z: stal klasa 10,
- wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²,
- 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8, przy zachowaniu tej samej wagi,
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,
- komponenty malowane proszkowo,
- odporne na korozję.

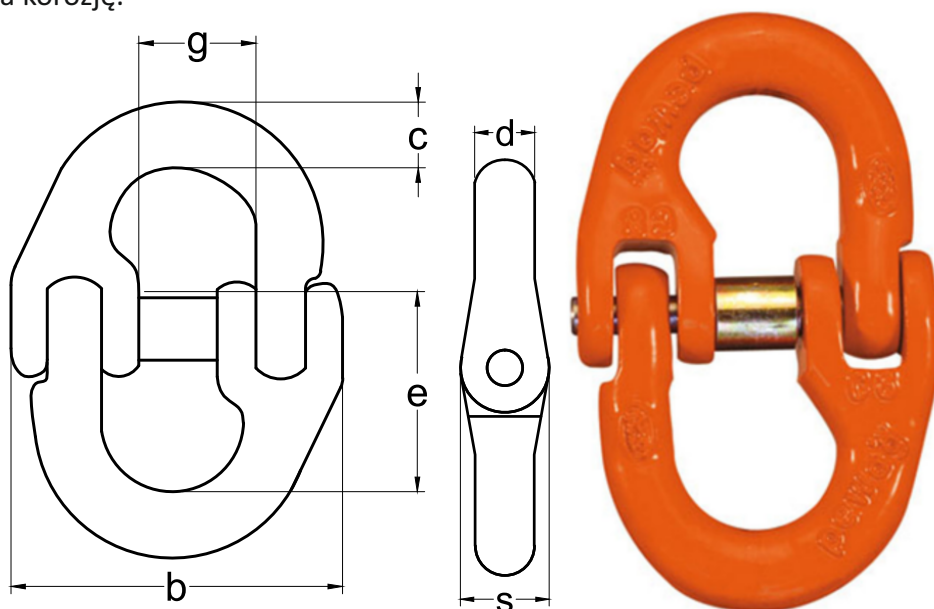

Kod	WLL (t)	e (mm)	c (mm)	s (mm)	d (mm)	b (mm)	g (mm)	Waga kg/szt
CW 5	1,0	36,0	7,0	9,2	7,0	34,5	12,7	0,05
CW 6	1,4	44,0	7,8	11,0	7,6	39,0	14,1	0,06
CW 7	1,9	51,0	10,0	12,9	9,0	46,5	16,3	0,12
CW 8	2,5	61,5	11,5	15,0	10,0	53,0	18,3	0,18
CW 10	4,0	72,0	12,6	17,8	12,6	63,0	23,0	0,33
CW 13	6,7	88,0	19,0	22,0	16,7	79,0	27,6	0,70
CW 16	10,0	103,0	21,0	29,0	21,0	106,0	33,0	1,14
CW 19	16,0	115,0	24,5	34,8	24,5	118,0	42,7	2,14
CW 22	19,0	135,0	29,0	38,0	27,0	147,0	48,0	3,21
CW 26	21,2	164,0	32,0	44,0	30,0	159,0	61,0	5,10
CW 32	31,5	194,0	40,0	50,0	32,6	195,0	80,0	8,46