KOMSTAL | ODPORNY NA KOROZJĘ | STAL 10 KLASA | PN-EN 1677-1 | 4 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA | 200°C ↕ -40°C

HAK Z UCHEM KHO10 KL.10

- zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodne z normą EN 1677 o podwyższonej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 4,
- wykonany z: stal stopowa klasa 10,
- wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²,
- co najmniej 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8, przy zachowaniu tej samej wagi,
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,
- komponenty malowane proszkowo,
- odporny na korozję.

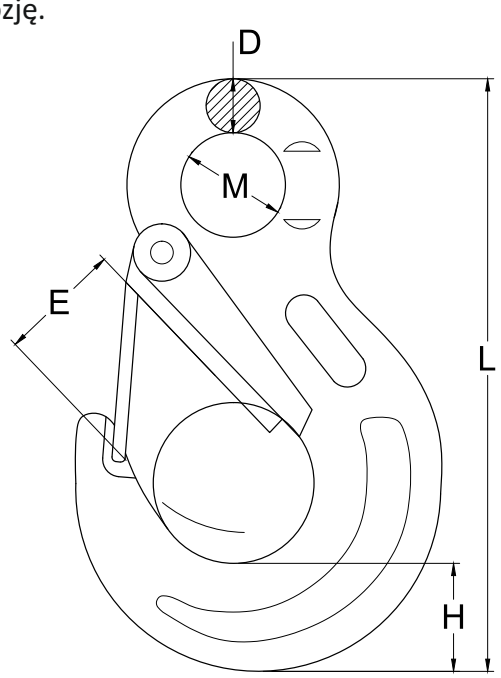

Kod	Rozmiar	WLL (t)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	M. (mm)	L (mm)	Waga kg/szt
KHO10-06	6	1,40	10,0	18,5	21,0	20,5	111,0	0,32
KHO10-08	8	2,50	11,0	25,0	27,5	25,0	137,5	0,60
KHO10-10	10	4,00	16,0	28,0	33,0	34,0	171,5	1,20
KHO10-13	13	6,70	19,0	38,0	43,5	43,0	219,0	2,20
KHO10-16	16	10,00	24,5	44,0	50,0	50,0	260,0	3,50
KHO10-20	20	16,00	27,0	52,0	56,0	55,0	298,0	7,15
KHO10-22	22	19,00	29,0	66,0	62,0	60,0	330,0	11,50
KHO10-26	26	26,50	35,0	73,0	75,0	70,0	376,0	12,20
KHO10-32	32	39,30	39,0	87,0	89,0	81,5	458,0	17,50