


HAK SKRACAJĄCY WIDEŁKOWY KPW10 KL.10

- zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodny z normą PN-EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 4,
- wykonany z: stal klasa 10,
- wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²,
- 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8, przy zachowaniu tej samej wagi,
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,
- komponenty malowane proszkowo,
- odporny na korozję.

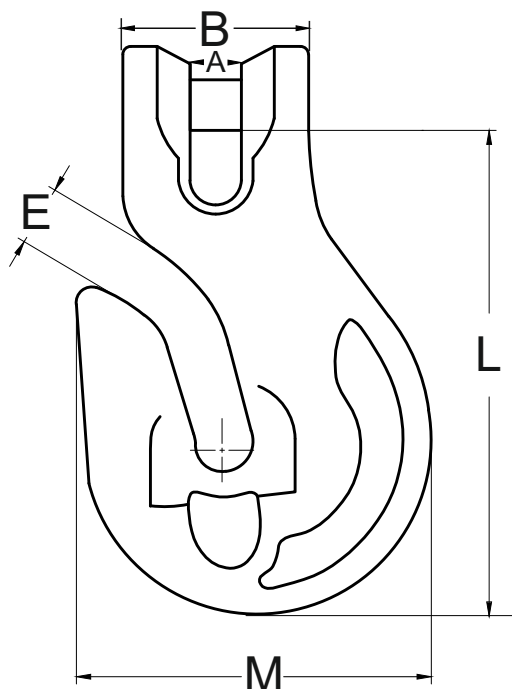

Kod	Rozmiar	WLL (t)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	M (mm)	L (mm)	Waga kg/szt
KPW10-06	6	1,40	7,5	32,0	8,0	43,5	75,0	0,22
KPW10-08	8	2,50	9,5	36,0	10,8	53,0	91,5	0,34
KPW10-10	10	4,00	12,0	46,0	13,5	72,0	126,0	0,82
KPW10-13	13	6,70	15,0	59,0	16,5	96,0	163,5	1,75
KPW10-16	16	10,00	17,5	70,0	19,2	112,5	183,5	2,88
KPW10-20	20	16,00	24,0	85,0	24,0	143,0	224,0	4,84
KPW10-22	22	19,00	27,0	100,0	27,0	160,5	262,0	8,30