


HAK SKRACAJĄCY WIDEŁKOWY XKPW10 KL.10

- zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodne z normą EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 4,
- wykonany z: stal stopowa klasa 10,
- wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²,
- co najmniej 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8, przy zachowaniu tej samej wagi,
- zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,
- komponenty malowane proszkowo,
- odporny na korozję.

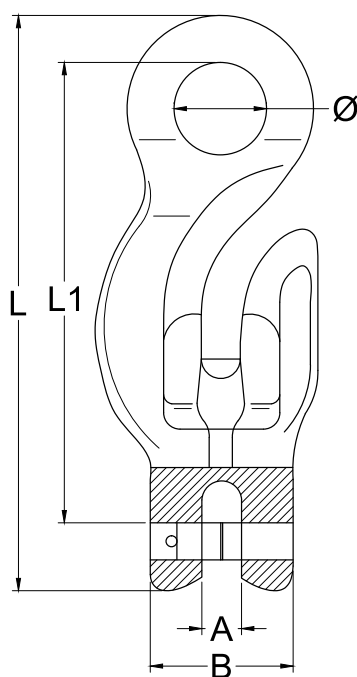

Kod	Rozmiar	WLL (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Waga kg/szt
XKPW10-06	6	1,4	8,0	32,0	20,0	88,0	112,0	0,30
XKPW10-08	8	2,5	10,0	36,0	10,0	116,0	145,0	0,69
XKPW10-10	10	4,0	12,5	48,0	12,5	145,0	184,0	1,33
XKPW10-13	13	6,7	15,5	59,5	15,5	178,0	223,0	2,36
XKPW10-16	16	10,0	19,0	70,0	19,0	216,0	273,0	4,50
XKPW10-20	20	16,0	24,5	85,0	24,5	278,0	351,0	9,00